


## Veritas® Stab mit Feineinstellung für Streichmaß


---

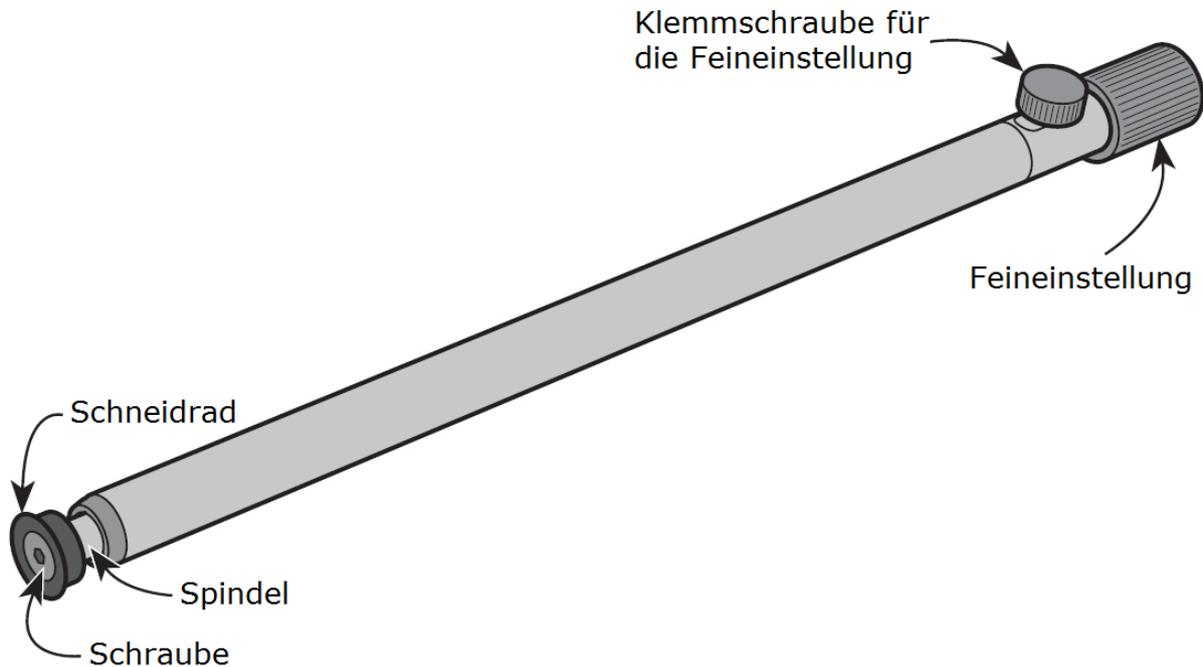


Zum Austausch des Stabes an Streichmaßen mit einer 7,94mm (5/16 inch) Bohrung im Körper:

**Hinweis:** Dieser Stab passt zum Zapfenstreichmaß mit 2 Messerrädern von Veritas. Allerdings kann nur einer der beiden Stäbe ausgetauscht werden.


1. Lösen Sie die Klemmschraube für die Feineinstellung an dem neuen Stab, aber schrauben Sie diese nicht ab.
2. Drehen Sie die Feineinstellung so, dass das Schneidrad vollständig zurückgezogen ist.

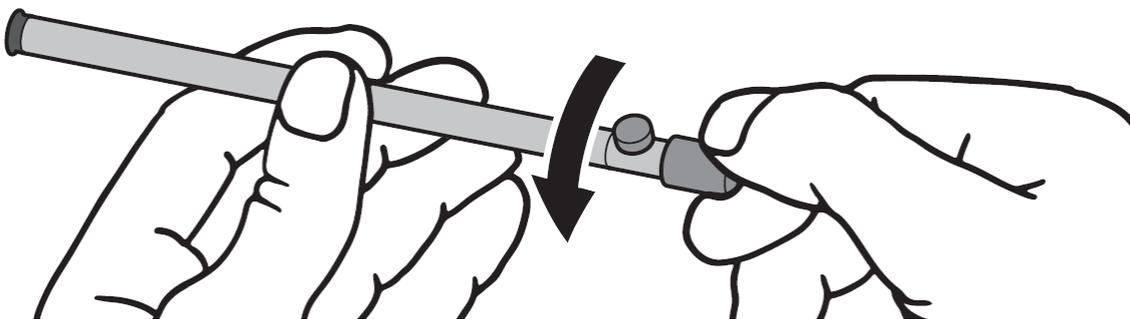


3. Schrauben Sie die Schraub ab und entfernen Sie das Schneidrad.

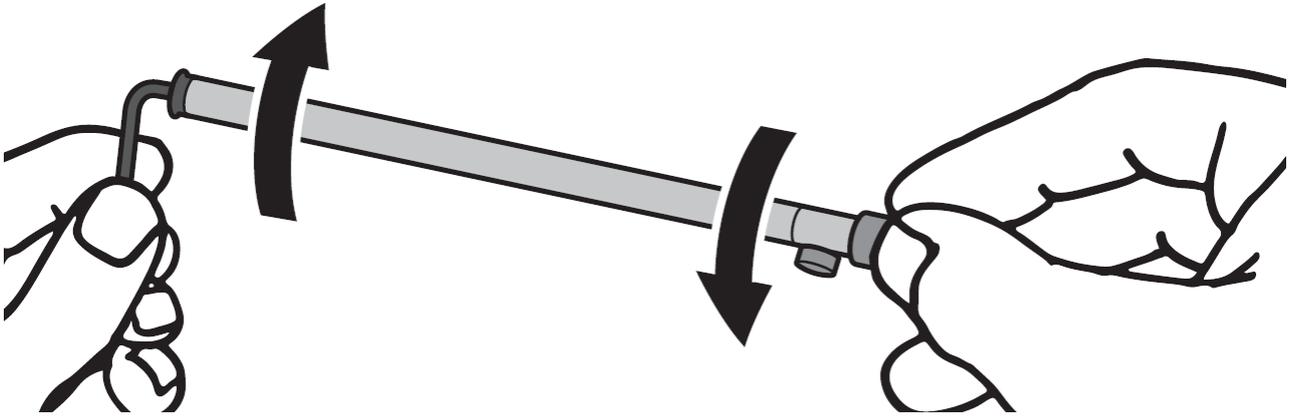


4. Drehen Sie die Feineinstellung komplett in die andere Richtung um die Spindel so weit wie möglich vorzuschieben.

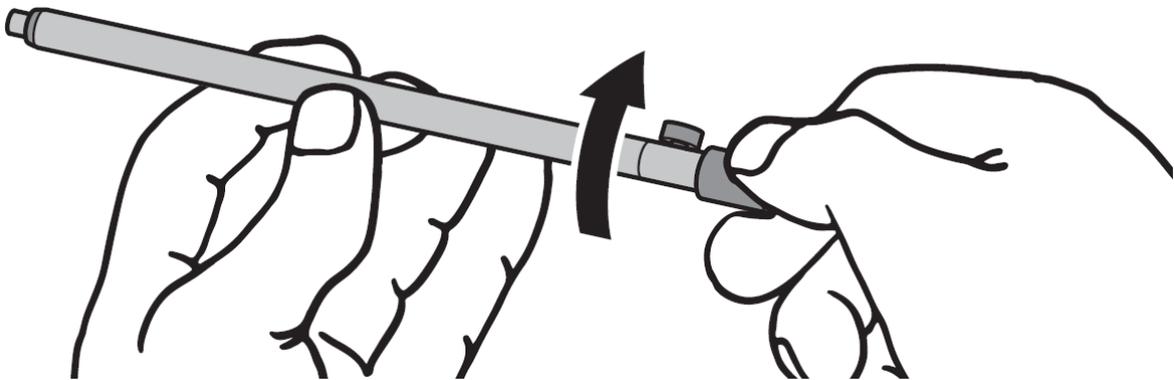


5. Ziehen Sie den originalen Stab aus dem Streichmaß.

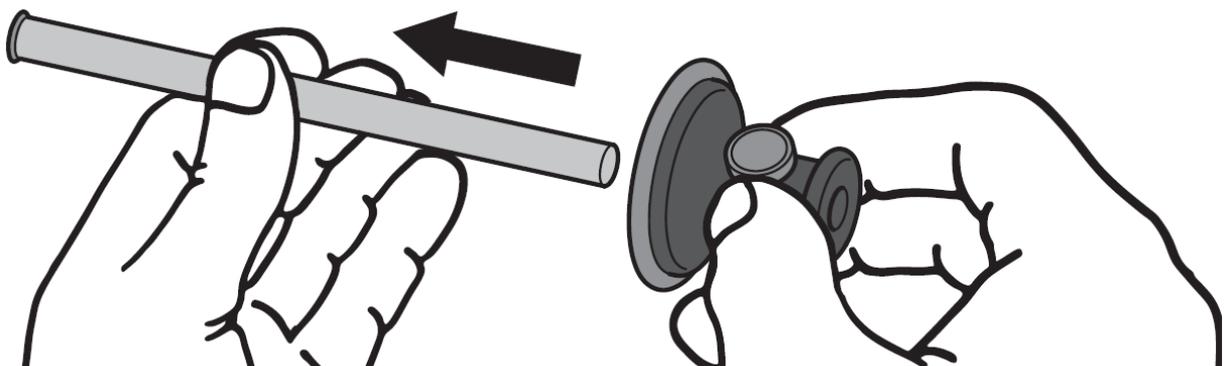


6. Schieben Sie den neuen Stab wie unten dargestellt in das Streichmaß.

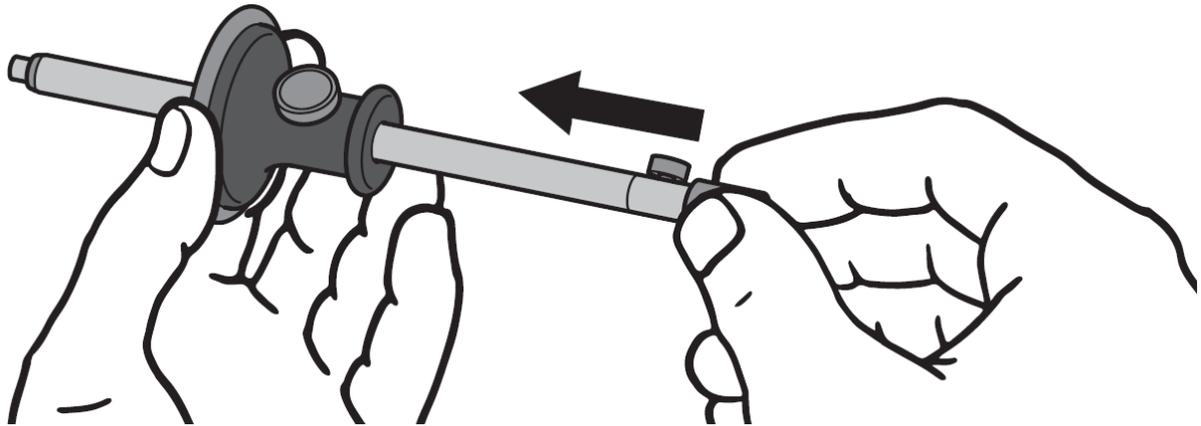

7. Betätigen Sie die Klemmschraube um den Körper des Streichmaßes auf dem neuen Stab zu fixieren.
8. Bauen Sie das Schneidrad und die Schraube wieder an den Stab an. Halten Sie beim Anziehen der Schraube die Feineinstellung fest.

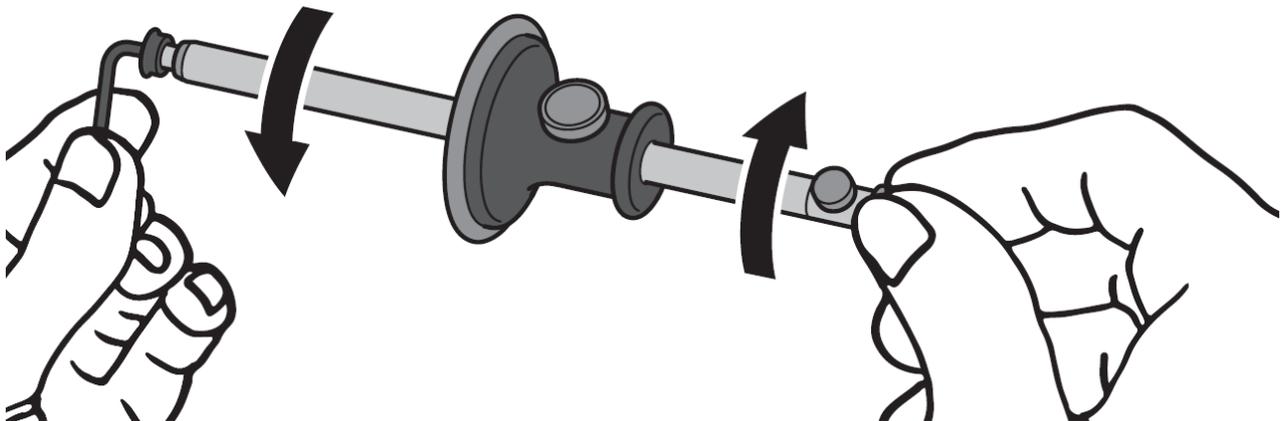

9. Lösen Sie die Feineinstellung, da deren Gewinde sich beim Anziehen der Schraube festgezogen hat.

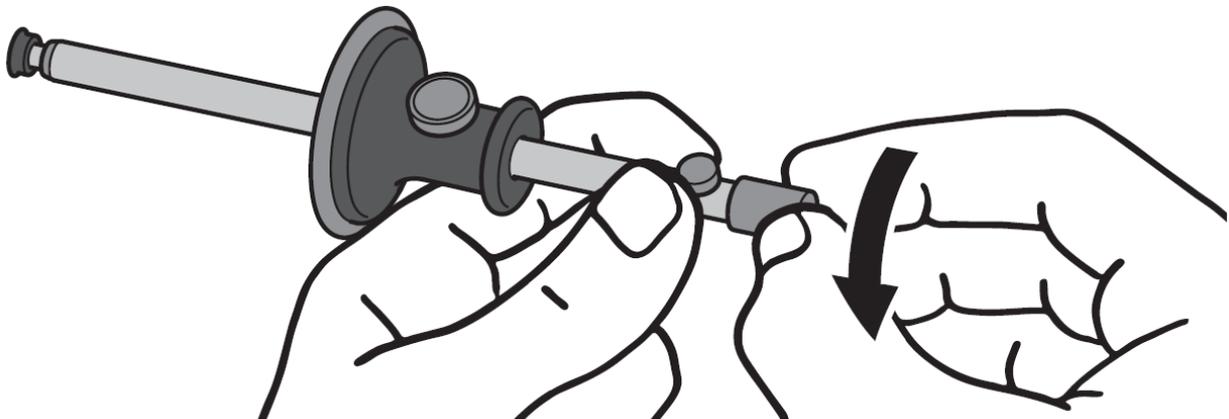

---

**Veritas® Tools Inc.**

814 Proctor Avenue      1090 Morrison Drive  
Ogdensburg NY 13669-2205      Ottawa ON K2H 1C2  
Vereinigte Staaten      Kanada

*customerservice@veritastools.com*