

Veritas®

Tiefenanschlag für Rückensägen

05G45.10

Der Tiefenanschlag für Rückensägen von Veritas erlaubt es einfach und genau immer gleich tief zu sägen. Das ist besonders nützlich beim Sägen von Nuten und Schultern von Zapfen mit der Rückensäge.

Der Tiefenanschlag besteht aus einer Schiene mit einem magnetischen Streifen, zwei Stangen und einem Paar Magnethaltern mit Seltenerd-Magneten. Der Anschlag kann auf beiden Seiten des Sägeblattes angebracht werden. Er passt zu Sägen deren Blätter zwischen 230mm (9 inch) und 305mm (12 inch) lang und höchstens 90mm (3-1/2 inch) hoch sind. Die Anbringung ist auch an Sägen möglich, deren Blätter sich verjüngen.

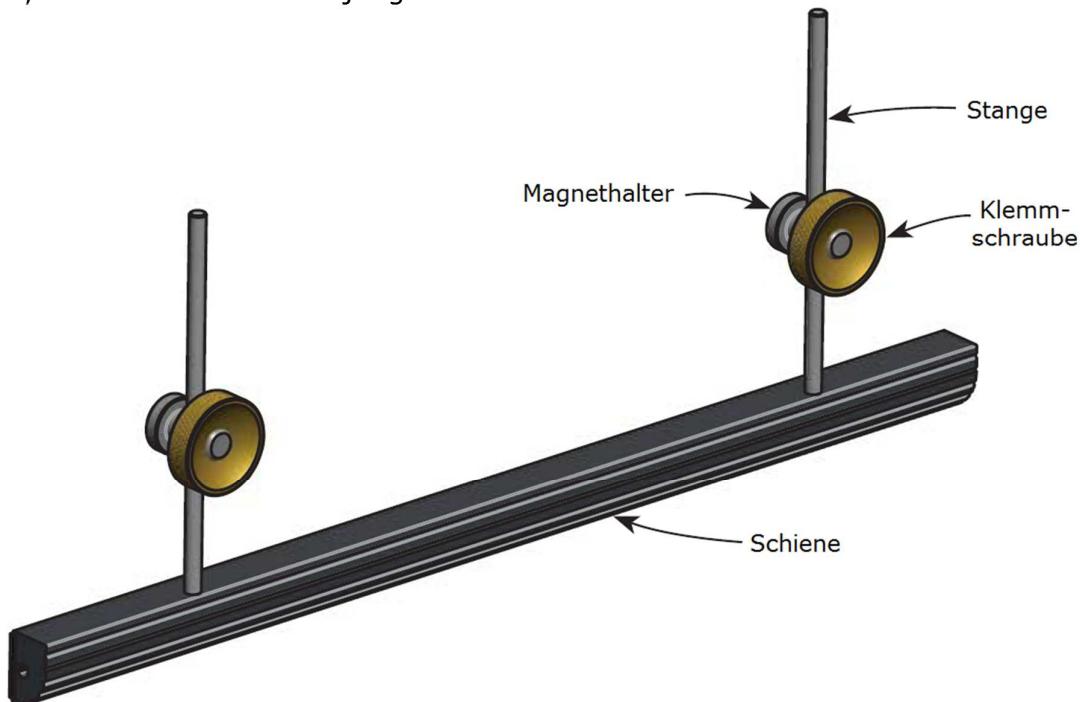


Abbildung 1: Teile des Tiefenanschlags

Zum Anbringen des Tiefenanschlags an die Säge legen Sie diesen zunächst auf das Sägeblatt. Schieben Sie dann die Magnethalter gegen die untere Kante des Sägerückens.

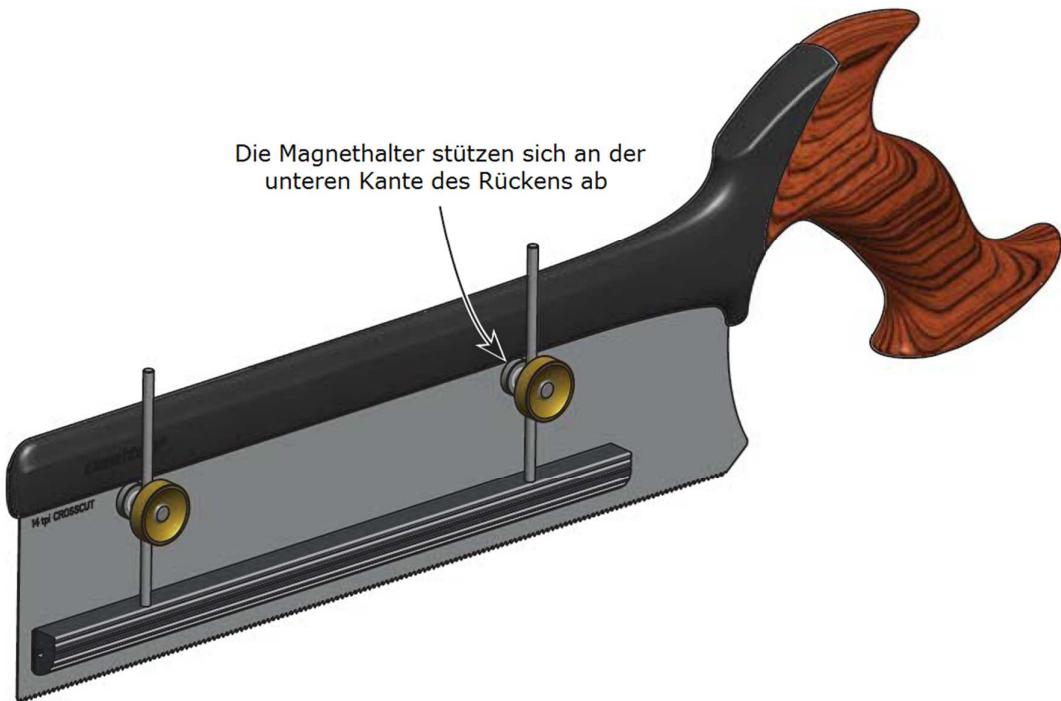
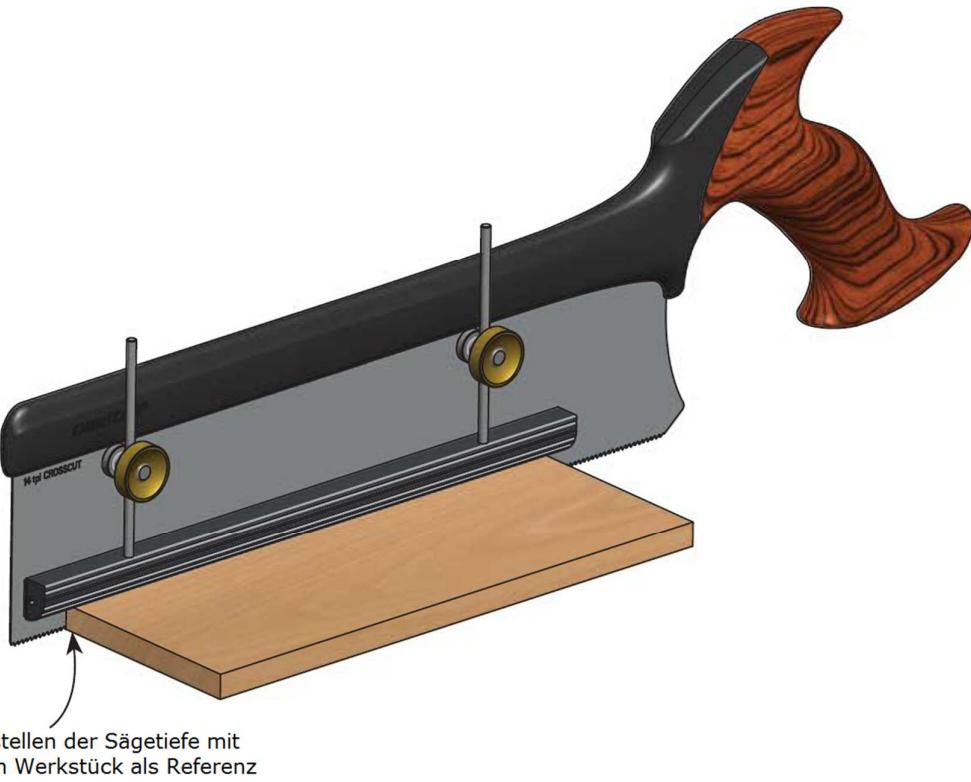


Abbildung 2: Anbringen des Tiefenanschlags

Zum Einstellen der Sägetiefe lösen Sie zunächst die Klemmschrauben an den Magnethaltern. Bringen Sie dann die Schiene in den gewünschten Abstand zu den Zähnen der Säge. Das können Sie auf viele unterschiedliche Arten machen, etwa indem Sie ein Werkstück als Referenz benutzen, oder mit Hilfe von Einstellblöcken, oder mit Hilfe eines Messschiebers.



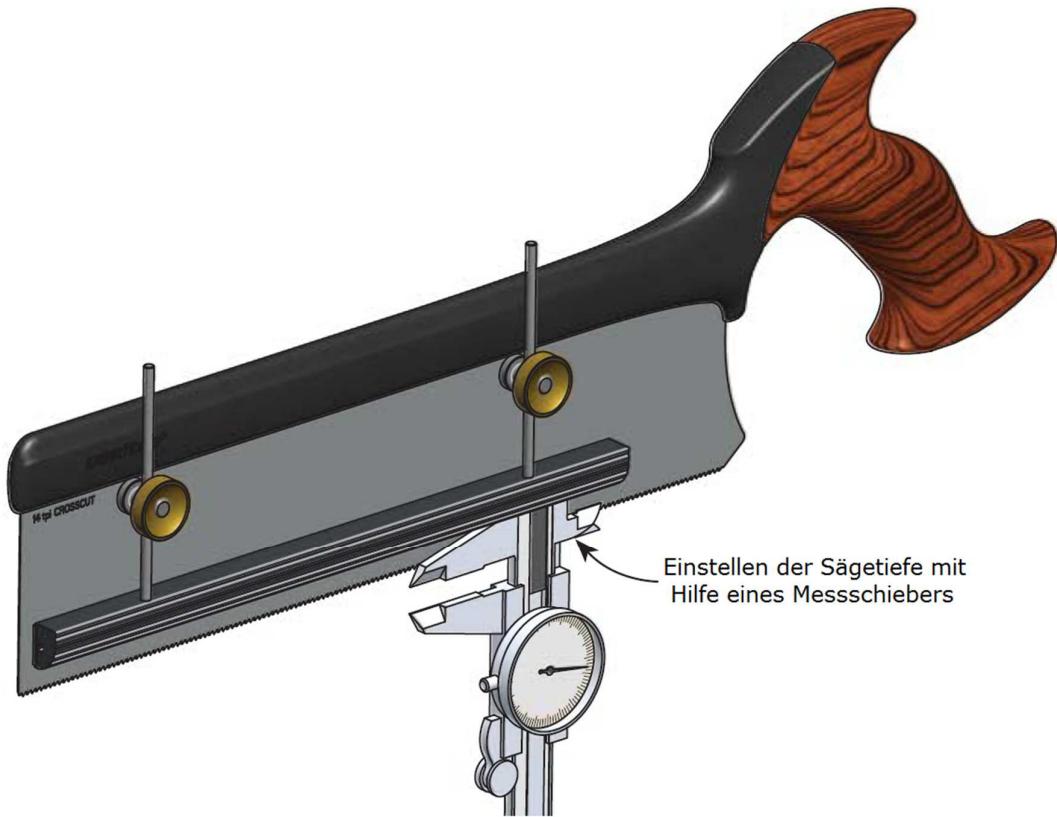


Abbildung 3: Einstellen der Sägetiefe

Wenn Sie die gewünschte Schnitttiefe eingestellt haben, ziehen Sie die beiden Klemmschrauben wieder an und fahren Sie mit dem Sägen fort. Wenn der Tiefenanschlag das Werkstück berührt greifen die Zähne der Säge nicht mehr in das Werkstück, die Säge läuft leichtgängig im Schnitt. Sägen Sie nur mit leichtem Druck, wenn sich der Tiefenanschlag dem Werkstück nähert.

Veritas® Tools Inc.
814 Procter Avenue 1090 Morrison Drive
Ogdensburg NY 13669-2205 Ottawa ON K2H 1C2
USA Kanada

customerservice@veritastools.com
© Veritas Tools Inc. 2015 **www.veritastools.com** 940 IWE-639 Rev. A