


Bedienungsanleitung

Tischbohrständer KB 43

DUSS

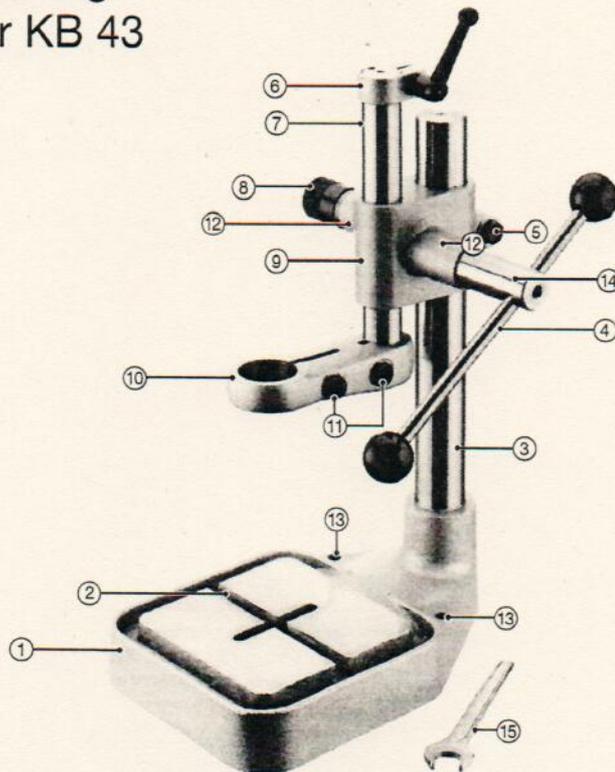

Technische Daten

Hub	120 mm
Bohrung für Maschinenaufnahme	Ø 43 mm
Ausladung	140 mm
Abstand zwischen Maschinenhalter und Bohrtisch (verstellbar an Säule)	0 - 530 mm
Abmessung Bohrtisch	200 x 300 mm
Gewicht	14 kg
Höhe x Breite x Tiefe	385 x 245 x 325 mm

Komponenten und Bedienelemente

- 1 · Bohrtisch
- 2 · T-Nut im Bohrtisch, 12 x 18 mm
- 3 · Säule
- 4 · Vorschubhebel
- 5 · Säulenklammer
- 6 · Tiefenanschlag
- 7 · Zahnstange
- 8 · Einstellmutter für Federkraft am Spannkeil
- 9 · Schubkopf
- 10 · Maschinenhalter
- 11 · Klemmung Maschinenhalter und Zahnstange
- 12 · Schmierbohrungen
- 13 · Befestigungsbohrungen
- 14 · Schubtrieb
- 15 · Maulschlüssel

Anwendungsbereich

Der **Tischbohrständer KB 43** ist zur Aufnahme von Bohrmaschinen mit Spannhals-Ø 43 mm bestimmt. Er ist für allgemeine Bohrarbeiten geeignet. **Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet allein der Benutzer. Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften müssen beachtet werden.**

Inbetriebnahme

- Tischbohrständer KB 43 auf einer geeigneten Unterlage mit den dafür vorgesehenen Befestigungsbohrungen (13) im Bohrständerfuß befestigen.
- Maschine im Maschinenhalter (10) fest und spielfrei einspannen, Klemmung (11) zwischen Maschinenhalter (10) und Zahnstange (7) fest anziehen.
- Einstellen der Arbeitshöhe zwischen Bohrer und Werkstück: Säulenklammer (5) lösen und Schubkopfeinheit auf gewünschte Arbeitshöhe verschieben, Säulenklammer (5) wieder anziehen.
- Werkstück sicher befestigen (z.B. mittels Maschinenschraubstock, Spannpratzen o.Ä.).

Schmierung

Alle beweglichen Teile sind regelmäßig zu schmieren, insbesondere Zahnstange (7) und Schubtrieb (14). Schubtrieb (14) ist über Schmierbohrungen (12) im Schubkopf (9) zu schmieren.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Nachweis durch Garantieschein oder Rechnung. Voraussetzung ist, dass der Tischbohrständer KB 43 in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung korrekt eingesetzt, gehandhabt, gepflegt und gereinigt wurde und keine Veränderungen vorgenommen worden sind. Die Garantie beschränkt sich auf die kostenlose Reparatur oder den Ersatz der defekten Teile, die infolge von Fabrikations- oder Materialfehlern entstanden sind. Teile, die durch normalen Verschleiß oder durch eigene oder fremde Eingriffe defekt wurden, fallen nicht unter Garantie. Die Garantieleistung gilt nur bei Verwendung von Original DUSS Werkzeugen, Verbrauchs-, Zubehör und Ersatzteilen, d.h. nur bei Aufrechterhaltung der technischen Einheit.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, d.h. DUSS haftet nicht für direkte oder indirekte Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten in Verbindung mit dem Gebrauch oder der Nichteinsatzbarkeit des Tischbohrständers KB 43 für irgendeinen Zweck. Stillschweigende Zusicherungen für Gebrauch oder Eignung für einen bestimmten Zweck sind ausgeschlossen.

Bei Feststellung eines Mangels ist der Tischbohrständer KB 43 unverzüglich zur Reparatur an DUSS oder einen DUSS Kundendienst zu senden. Sämtliche frühere schriftliche oder mündliche Garantieerklärungen werden durch oben genannte Garantieverpflichtungen ersetzt.

Service

Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen. Es wird daher dringend empfohlen, wenn Störungen auftreten sollten, den Tischbohrständer KB 43 an die Herstellerfirma

FRIEDRICH DUSS
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Zentralwerkstatt
Calwer Str. 17
75387 Neubulach
Deutschland

Abholservice:

Tel. +49 7053 9692-0 · Fax +49 7053 9692-11
info@duss.de · www.duss.de

Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen zur Folge haben. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Benutzen Sie Schutzausrüstung:



Gehörschutz



Schutzbrille

Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften des Herstellers Ihrer Antriebsmaschine.

Tragen Sie bei Bohrarbeiten immer eng anliegende Arbeitskleidung. Werkstücke müssen immer durch geeignete Befestigungsmittel (Maschinenschraubstock, Spannpratzen, o.Ä.) befestigt werden. Anfallende Späne nicht mit der Hand entfernen, sondern mit geeignetem Hilfsmittel (Handfeger, Pinsel, o.Ä.). Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber.

CE-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der DUSS Tischbohrständer KB 43 mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG übereinstimmt.

FRIEDRICH DUSS
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Eugen O. Duss
11/2012

CE

oder an eine DUSS Kundendienstwerkstatt einzusenden.

Diese sind mit ihren erfahrenen Fachkräften und mit ihren Spezialeinrichtungen in der Lage, Störungen sachgemäß zu beheben.

Der Tischbohrständer KB 43 ist komplett auf Gefahr und Kosten des Absenders einzusenden.